Produktbeschreibung

Netzteil ungeregelt: PS5U500L24-K

Eingang: 500Vac - Ausgang 24Vdc / 15,0Amp.



Gesiebte / geglättete Ausgangsspannung
Ausgang potentialfrei nach VDE0551
Schutzkleinspannung PELV (EN 60204) SELV (EN 60950)
Parallel schaltbar
Betriebsanzeige durch LED
Einfache Wandmontage
Tropentauglich und rüttelfest - Gießharzvollverguß
EMV und Niederspannungsrichtlinienkonform (€
Sicherheit nach VDE, EN, UL, CSA

Anwendung

Die Netzteile der Serie PS5U500L-K sind leistungsfähige und robuste Transformatornetzteile zur Versorgung von elektromechanischen Verbrauchern, wie Schütze, Magnetschalter, Magnetventile, Relais oder dergleichen. Auch für die meisten SPS-Anwendungen eignen sich Netzteile dieser Bauart.

Der relativ einfache Schaltungsaufbau hat aufgrund der wenigen Komponenten den Vorteil einer langen Lebensdauer und eines verhältnismäßig hohen Wirkungsgrades. (>80%)


Für Lasten, die einen hohen Anlaufstrom benötigen, ist dieses Netzgerät bestens geeignet. Der robuste Aufbau, vergossen in einem stabilen Aluminiumgehäuse macht es besonders für den Einsatz in rauher Industrieumgebung oder z.B. im Schiffsbau geeignet. Darüberhinaus ist es unempfindlich gegen Stoßspannungen und Transienten.


Funktionsprinzip

Bei dem ungeregelten Netzteil PS5U500L-K wird netzseitige Wechselspannung über einen 50-Hz Transformator übertragen und anschließend mittels eines Brückengleichrichters gleichgerichtet. Die hierbei entstehende pulsierende Gleichspannung wird mit Kondensatoren geglättet und gesiebt.

Da hier keine Regelstufe eingebaut ist, kommt es in Abhängigkeit von Eingangsspannungsschwankungen und unterschiedlicher Lastentnahme zu Schwankungen der Ausgangsgleichspannung.

Auswirkung der Glättung mit Elektrolytkondensatoren






Ausführung

Eingebaut und vollständig vergossen in einem Aluminiumgehäuse zur direkten Montage an die Wand.



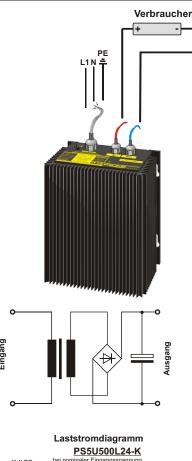



D - 22905 AHRENSBURG Telefax: 04102 - 40930

Telefon: 04102 - 42082

E-Mail: info@feas.de Internet: www.feas.de