


Funkentstörfilter 4-Leiter 2-stufig

Typ NFK4135-30A42-H

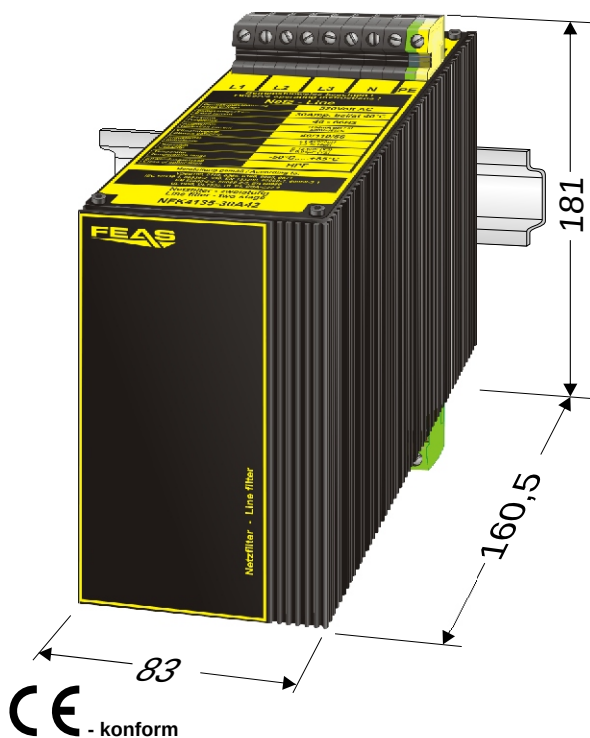

☐ Hohe Einfügungsdämpfung über einen großen Frequenzbereich

☐ Kompakte Bauform

☐ Sehr gute Wärmeableitung durch Verwendung eines Aluminiumgehäuse

☐ Tropentauglich - Gießharzvollverguss

☐ Sicherheit nach VDE, EN, UL und CSA

Typ	NFK4135-30A42
Artikelnummer	51102
Bemessungsspannung	520 V _{AC}
Frequenz	40 - 66 Hz
Bemessungsstrom	4 x 30,0 A
Induktivität	L1 4x900µH L2 4x10µH
Kapazität	3 x 2,2µF(X2) 6 x 1,0µF(X2) 2 x 0,47µF(Y2)
Abmessungen (B x H x T)	83x181x160,5
Gewicht	ca. 4,20 kg

Technische Daten

Elektrische Daten	
Bemessungsspannung	siehe Tabelle unten
Frequenz	siehe Tabelle unten
Bemessungsstrom	siehe Tabelle unten
Überlaststrom	1,5 x I _B t < 2 Minuten 3 x / Stunde
Induktivität L _R	siehe Tabelle unten
Kapazität C _R	siehe Tabelle unten.
Ableitstrom	< 3,5mA bei 400V~, 50Hz
Entladewiderstand	3 x ca. 1MW
Betriebsdaten	
Einschaltdauer (ED)	100%
Arbeitstemperatur	-50°C bis +85°C
Leistungsabweichung bei Temperatur	-
Lagertemperaturbereich	-50°C bis +105°C
Kühlung	natürliche Konvektion empfohlener Freiraum je 15 mm
Schutzeinrichtungen	
Vorsicherung	-
Ausgangssicherung	-
Überlastschutz	-
MTBF	>380.000 h
Sicherheitsdaten	
Prüfspannung	2,5kV- (Leitung - PE)
Schutzklasse	Klasse 1, mit PE-Anschluss (EN 60950)
Umgebungsfeuchte	95% relative Feuchte im Jahresdurchschnitt Betauung möglich - tropentauglich
Schutzart Gehäuse	IP 65
Schutzart Klemmen	IP 20 (BGV A3)
Rüttelfestigkeit	>30g bei 33Hz in X,Y und Z, gemäß IEC 60068-2-27
Angewandte Bauvorschriften	
gemäß VDE	VDE 0100,0110,0113,0140-1,0551,0160/W2,0806
IEC	IEC 60939-1,IEC60939-2,IEC60068-2-3, IEC 60068-2-11-52,IEC 60529,IEC 380
EN	EN133200,EN60068-1,EN 60950, EN61000-6-1-2-3-4,EN50178, EN55011,EN50204,EN61558-2-17, EN60204,EN60529,EN61000-4-2-3-4-5-6-8-11, EN60068-1, EN60068-2-1-2-3-6-27-30, EN45501,EN50021
CSA / UL	CSA-C 22.2 / UL1283, UL94V1
Mechanik	
Befestigung	Auf Hutschiene gemäß DIN 46277

Einfügungsdämpfung bei 50 W

